

JAPPY




HP/AE線



耐熱電線

HP(HFA)線 (消防庁告示11号 JCS 3501適合品)




導体上に架橋ポリエチレン絶縁を施し、耐熱層を形成した構造で、登録認定機関(JCT)の試験に合格した認定品

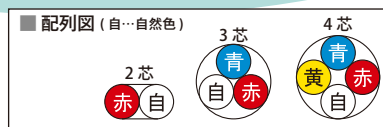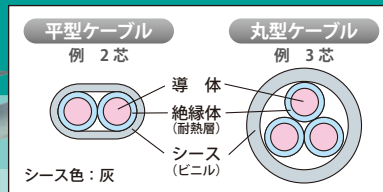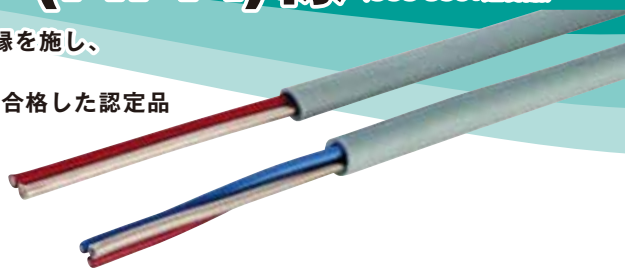

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20°C (Ω/km以下)	出荷単位
139-110-00100	HP(HFA)0.9mm×2C-JP	0.9	2芯(平型)	3.5×5	27	28.2	200m (1巻)
139-110-00110	HP(HFA)0.9mm×3C-JP		3芯	5	37	29.2	
139-110-00120	HP(HFA)0.9mm×4C-JP		4芯	5.5	45	29.2	
139-110-00130	HP(HFA)1.2mm×2C-JP	1.2	2芯(平型)	4×5.5	38	15.8	
139-110-00140	HP(HFA)1.2mm×3C-JP		3芯	6	55	16.5	
139-110-00150	HP(HFA)1.2mm×4C-JP		4芯	6.5	70	16.5	

警報用電線 (屋内用) AE(FA)線 (JCS4396適合品)

導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心より合わせてビニルシースを施した構造で、登録認定機関(JCT)の試験に合格した認定品

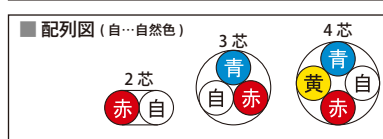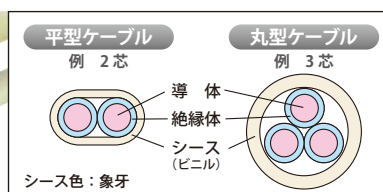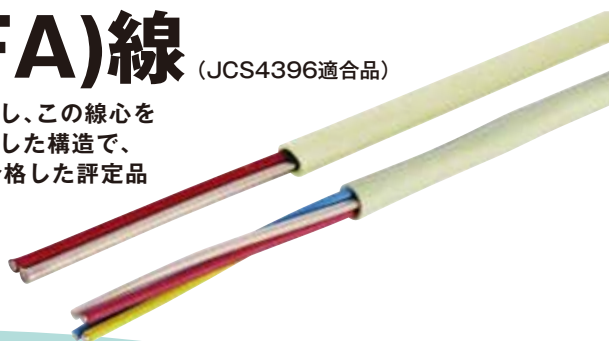

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20°C (Ω/km以下)	出荷単位
139-110-83329	AE(FA)0.9mm×2C JB	0.9	2芯(平型)	2.5×4	21	29.2以下	200m (1巻)
139-110-83339	AE(FA)0.9mm×3C JB		3芯	4	29		
139-110-83349	AE(FA)0.9mm×4C JB		4芯	4.5	36		
139-110-83629	AE(FA)1.2mm×2C JB	1.2	2芯(平型)	3×5	32	16.5以下	
139-110-83639	AE(FA)1.2mm×3C JB		3芯	5	46		
139-110-83649	AE(FA)1.2mm×4C JB		4芯	5.5	60		

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年5月現在のものです。

■ お問い合わせ先